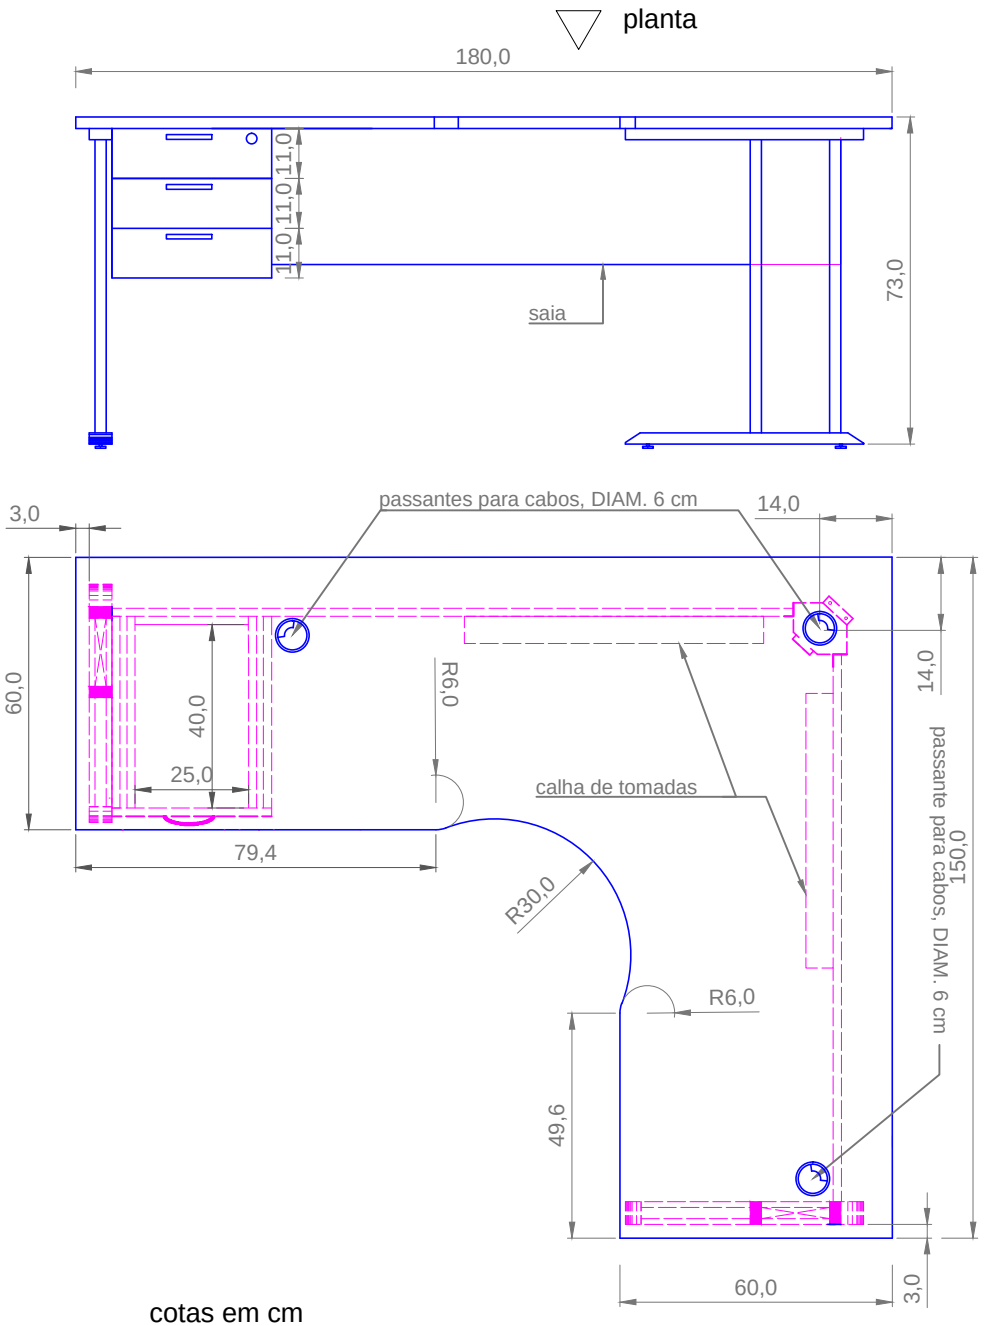

cotas em cm

Mesa de trabalho - MTL1e

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMPO: MDP com espessura mínima de 25 mm;

- SAIA: MDP com espessura mínima de 18 mm;

- GAVETEIRO: Fixo, em MDP com espessura mínima de 18 mm, 3 gavetas, com chave e chave reserva;

- PÉS LATERAIS: Metálicos, pintados com tinta epóxi-pó na cor BEGE e sapatas ajustáveis;

- PÉ CENTRAL: Tipo CARAMBOLA com pintura eletrostática epoxi-pó na cor BEGE;

- PUXADORES: Metálicos tipo alça com acabamento CROMADO;

- REVISTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE", "MARFIM ATHENAS" ou similar;

- PASSA FIOS: Diâmetro de 60 mm em PVC na cor BEGE;

- CALHA de TOMADAS: Com furação para 3 pontos de rede elétrica e 3 pontos para lógica, com pintura eletrostática epóxi-pó na cor BEGE;

OBS.: 1- Trazer amostras de todos os acabamentos para aprovação prévia da comissão de fiscalização;
2 - Atentar para as medidas de recuos e posicionamentos dos pés e saias bem como a profundidade e largura das gavetas.
3 - A Calha de tomadas deverá ser fornecida com as tomadas;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TÍTULO			FOLHA
Mesa de trabalho - MTL1e			02
ASSUNTO	ESCALA	DATA	
MOBILIÁRIO UR20 - SANTOS			