



EA

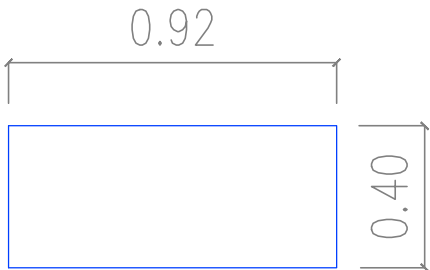

Projeção

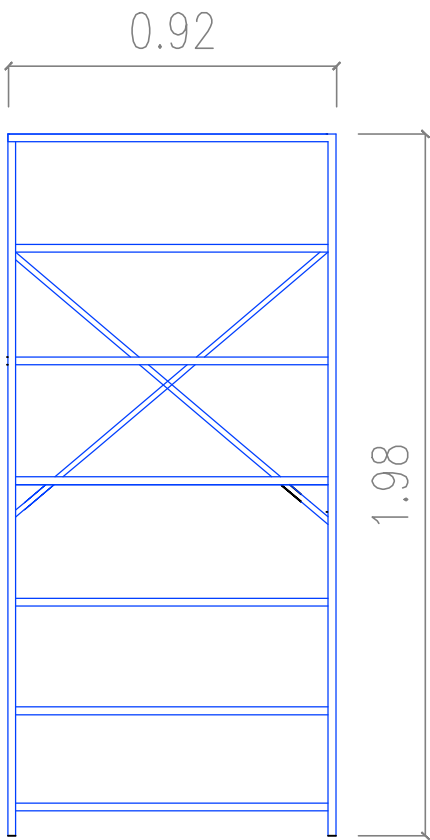

Vista frontal

Estante de aço - reforço em "X"

- Estante Aberta
- Com 6 prateleiras ajustáveis;
- Espessura das colunas em chapa metálica, no mínimo, nº 14;
- Espessura das prateleiras em chapa metálica, no mínimo, nº 24; Carga mínima: 50 kg por prateleira;
- Deverá possuir reforço em “X” no fundo e nas laterais; Os reforços em "X" devem ser fixados entre si;
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza;
- As folhas de aço devem receber tratamento anti-ferrugem;
- Obs: Fixação com parafusos, porca e arruelas, apropriados;
- **Dimensões: 0,92 m x 0,40 m x 1,98 m (larg x prof x alt)**

Obs: Amostras de todos os materiais e acabamentos deverão ser submetidos à aprovação da Comissão de Fiscalização antes do início da produção.

QUANTIDADE: 5 unidades